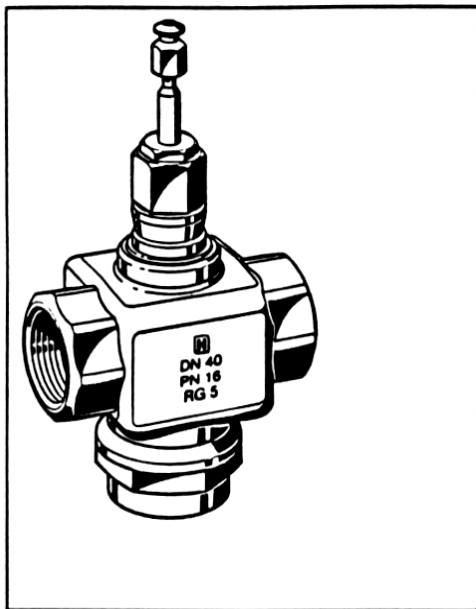


V5013R

Линейный клапан PN16 с резьбовым соединением

Регулирующий клапан**Технические характеристики****Применение**

Данные трехходовые смесительные клапаны используются для непрерывного регулирования горячей или охлажденной воды в:

- системах нагрева или охлаждения открытых контуров
- внутренних системах горячей воды
- воздушных омывателей

и управляются при помощи электрических линейных приводов ML6420/25 или ML7420/25 и M6421, M7421 или пневматических приводов MP953.

Характеристики

- Корпус из томпака с резьбовыми соединениями
- Низкая остаточная утечка
- Саморегулирующееся уплотнение
- Точная регулировка с целью обеспечения высококачественного температурного управления
- Непосредственное соединение с электрическими и пневматическими приводами
- Постоянный проток во всем диапазоне хода штока

Спецификация

Работа клапана: Ход штока вверх приводит к запертию участка А - АВ клапана

Номинальное давление: PN16

Характеристика расхода:

Постоянное значение условного прохода

клапана на участке А - АВ

Линейная на участке В - АВ

Отношение регулирования: 50 : 1

Герметичность клапана:

$\leq 0.05\%$ от значения расхода K_{vs}

Длина хода штока: 20 мм

Корпус клапана:

Трубное соединение:

Внутренняя резьба согл. ISO228

Материал: Томпак

Размеры: См. Рис.1

Состав:

Седло: DN15: нержавеющая сталь, съемное

Тарелка: латунь

Шток: нержавеющая сталь

Уплотнение:

Температура среды и давление:

2...120⁰С макс.1600 кПа

120...170⁰ С макс.1490 кПа


Максимальный температурный перепад при смене горячей /холодной воды: 60К

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hwn@nt-rt.ru

www.honeywell.nt-rt.ru

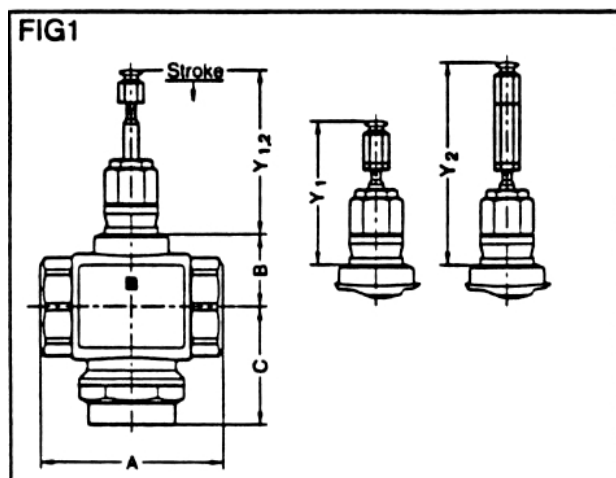Размеры


Размер клапана	A	B	C	Y1	Y2
				порт A-AB закрыт	
DN15	83	39.5	65	107	151
DN20	83	39.5	65		
DN25	103	39.5	65.5		
DN32	106	39.5	72.5		
DN40	120	46.5	77		
DN50	134	46.5	83.5		

* Y₂ с удлинителем штока для MP953A,C только 8"

Размеры приводов приведены в :

ML6420/ ML6425	ENOC-0623
ML7420/ ML6425	ENOC-0624
M6421	ENOC-0485
M7421	ENOC-0484
MP935	ENOC-0450

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hwn@nt-rt.ru
www.honeywell.nt-rt.ru